

[Home](#) > [PRODOTTI](#) > [Informatica](#) > [Stampanti e multifunzione](#) > [stampanti laser b/n](#) >

ML-3310ND

[Versione stampabile](#)

ML-3310ND

[Dove acquistare](#)


PANORAMICA

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

GALLERIA

SUPPORTO

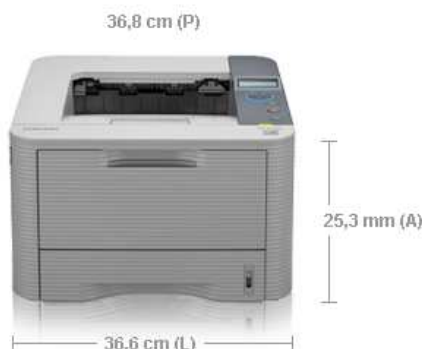

[Visualizzazione a elenco](#)

[Visualizzazione a griglia](#)

Panoramica

Stampa

Caratteristiche generali

Processore: Samsung 375 MHz

Memoria (massimo): 64 MB

Sistemi operativi: Windows 2000 / XP (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / Server 2003 (32 / 64 bit) / Server 2008 (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / Server R2 2008 (64 bit) Vari OS Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit) Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 bit) SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 bit) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32 / 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) Mac OS 10.3 ~ 10.6

Interfaccia (standard): USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10 / 100 Base TX

Rumorosità: Meno di 51 dBA (Stampa), Solo rumore di fondo (Meno di 26 dBA) (Standby)

ciclo di funzionamento massimo mensile 50000 fogli

Dimensioni (L x A x P): 366 x 368 x 252,9 mm

Peso: 9,74 Kg

Consumo energetico: 550 W (Attiva) / 60 W (Ready) / 3,5 W (Sleep)

Stampa

Velocità di stampa (B / N): Fino a 31 ppm in A4 (33 ppm in Letter)

Risoluzione stampa: Output effettivo fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di stampa prima pagina (B/N): 6,5 sec

Emulazione: PCL5e, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Stampa Duplex: Integrata

Materiali di consumo

Cartuccia toner (nero): Standard: Rendimento medio cartuccia 2 K pagine standard, alto rendimento:

Rendimento medio cartuccia 5 K pagine standard (cartuccia toner inclusa da 2000 pagine)

Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19752

Gestione Carta

Capacità di alimentazione (cassetto standard): Cassetto standard da 250 fogli, Capacità di alimentazione (vassoio MF): Vassoio MF da 50 fogli

Capacità output: 150 fogli a faccia in giù, 1 foglio a faccia in su

Opzioni

Opzione: Cassetto da 520 fogli / Connettore parallelo IEEE 1284B

Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

[stampa questa pagina](#)